


Ligne de produits

SOMMAIRE COMPARATIF




Série Zenith® Premium

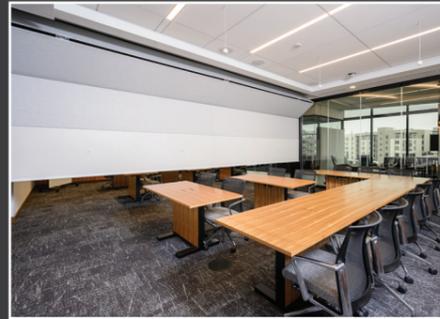

Série Zenith®



Mirage®

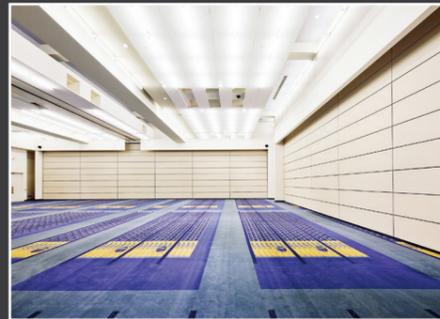

Série Classic™



Prisma™

	SÉRIE ZENITH					SÉRIE ZENITH PREMIUM					SÉRIE CLASSIC				MIRAGE	PRISMA
	Modèle 48	Modèle 51	Modèle 55	Modèle 60	Modèle NRC	Modèle 51	Modèle 55	Modèle 60	Modèle NRC	Modèle 51	Modèle 55	Modèle 60	Modèle NRC	Modèle vitrage	Modèle vitrage	
DONNÉES TECHNIQUES (SYSTÈME IMPÉRIAL)																
CTS (Système)	48	51	55	60	50	51	55	60	50	51	55	60	50	33	52	
CTS (Panneau)	57	61	61	66	60	61	61	66	60	61	61	66	60	36 ⁽⁶⁾	NA	
CRB (Système)	-	-	-	-	Jusqu'à 0.65	-	-	-	Jusqu'à 0.65	-	-	-	Jusqu'à 0.65	-	-	
Hauteur maximale (pi)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	36	36	28	36	24	12	
Longueur maximale (pi)	48	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	
Poids (lb/pi2)	6	6.2	6.8	8.6	6.5	6.2	6.8	8.6	6.5	7	7.6	9.4	7.5	7.5	13	
Finis disponibles	Limitée ⁽³⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Tissu seule ⁽⁴⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Tissu seulement ⁽⁴⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Tissu seulement ⁽⁴⁾	Divers ⁽²⁾	Divers ⁽²⁾	
Espace requis au plafond pour l'entreposage (pi) - (approx.)	2'-0" à 2'-8.25"	2'-0" à 2'-8.25"	2'-0" à 2'-8.25"	2'-0" à 2'-8.25"	2'-0" à 2'-8.25"	2'-0" à 2'-10"	2'-0" à 2'-10"	2'-0" à 2'-10"	2'-0" à 2'-10"	2'-0" à 6'-4"	2'-0" à 6'-4"	2'-0" à 5'-0"	2'-0" à 6'-4"	3'-2" à 4'-9"	36"	
Largeur de cavité (pi) - (approx.)	55" à 63.5"	55" à 63.5"	55" à 63.5"	55" à 63.5"	55" à 63.5"	56.25" à 70"	56.25" à 70"	56.25" à 70"	56.25" à 70"	55" à 69"	55" à 69"	55" à 69"	55" à 69"	44" à 61"	24"	
DONNÉES TECHNIQUES (SYSTÈME MÉTRIQUE)																
Rw (dB) (Système)	47	51	54	59	49	51	54	59	49	51	54	59	49	33	52	
Rw (dB) (Panneau)	55	60	60	64	58	60	60	64	58	60	60	64	58	36 ⁽⁶⁾	NA	
CRB (Système)	-	-	-	-	Jusqu'à 0.65	-	-	-	Jusqu'à 0.65	-	-	-	Jusqu'à 0.65	-	-	
Hauteur maximale (mm)	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	11,000	11,000	8,535	11,000	7,315	3,660	
Longueur maximale (mm)	14,600	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	
Poids (kg/m2)	29.3	30.4	33.3	42	32.8	30.4	33.3	42	32.8	34.2	37.1	46	36.6	36.6	63.5	
Finis disponibles	Limitée ⁽³⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Tissu seule ⁽⁴⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Tissu seulement ⁽⁴⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Divers ⁽¹⁾	Tissu seulement ⁽⁴⁾	Divers ⁽²⁾	Divers ⁽²⁾	
Espace requis au plafond pour l'entreposage (mm) - (approx.)	615 à 820	615 à 820	615 à 820	615 à 820	615 à 820	615 à 865	615 à 865	615 à 865	615 à 865	615 à 1,960	615 à 1,960	615 à 1,530	615 à 1,960	965 à 1,450	915	
Largeur de cavité (mm) - (approx.)	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,430 à 1,780	1,430 à 1,780	1,430 à 1,780	1,430 à 1,780	1,400 à 1,750	1,400 à 1,750	1,400 à 1,750	1,400 à 1,750	1,105 à 1,550	610	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES																
Montée/descente auématiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rail au sol	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Rail au mur	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	N	
Détecteur d'obstacles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	
Capteur infrarouge	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	N	
Dispositif de secours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Panneau de fermeture de plafond	N	N	N	N	N	0	0	0	0	N	N	N	N	N	N	
OPTIONS DISPONIBLES																
Garantie 10 ans sur les pièces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clavier numérique multilingue	0	0	0	0	0	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	0	0	0	0	0	0	
Éclairage à DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	N	

Afin de clarifier les comparatifs ci-dessous, certains chiffres ont pu être arrondis.

Les informations techniques complètes et les modélisations REVIT sont à votre disposition sur notre site Web. www.skyfold.com

⁽¹⁾ Les finis ne doivent pas excéder 3 mm (1/8 po) d'épaisseur ou peser plus de 0.54 kg/m2 (0.11 lb/pi2)


⁽²⁾ Veuillez consulter le centre technique de notre site Web pour voir la liste des finis disponibles

⁽³⁾ Disponible en tissus, vinyles et peinture standards ou surface en tableau blanc.


⁽⁴⁾ Uniquement disponible en textile acoustiquement transparent.

⁽⁵⁾ Simple vitrage feuilleté.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES DES CLOISONS SKYFOLD COMPARÉES À CELLES DES SYSTÈMES TRADITIONNELS

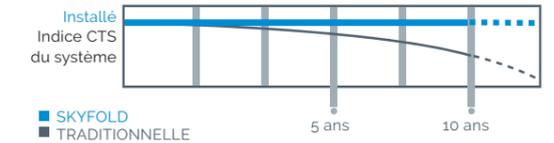

TEMPS REQUIS POUR DÉPLOYER UNE CLOISON SKYFOLD PAR RAPPORT À UN SYSTÈME TRADITIONNEL

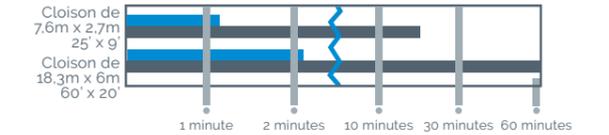

GARANTIE SKYFOLD®
PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE : 2 ans ou 5 000 cycles*
Garantie prolongée sur les pièces (en option) : 10 ans ou 5 000 cycles*
Performances acoustiques : 10 ans

*selon la première éventualité, à partir de la date d'expédition
Écran tactile numérique exclu de la garantie prolongée.