Acier de Support
vers la structure porteurse
(par tiers)

Profilé C-200 (C8)
ou profilé en "I" de
150mm, qui doit être
approuvé par Skyfold
L'acier est fourni par tiers

Support

Câble de
levage
(un par
support)

Moteur

Barrière phonique
selon ASTM E 557
(par tiers)

Plafond fini
(par tiers)

Panneaux d'accès
(par tiers)

Aire de
stockage
(par tiers)

Panneaux

Joint latéral

Isolation semi-rigide

Profilé en "T"
avec capteur
d'obstructions

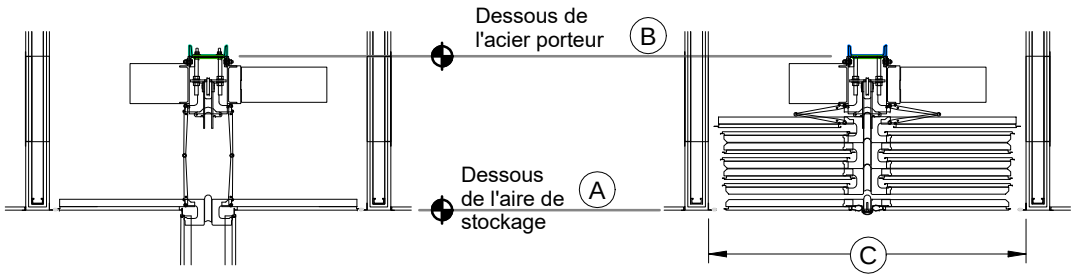

CLOISON ABAISSÉE

CLOISON RÉTRACTÉE

SKYFOLD®
SÉRIE ZENITH® PREMIUM